


CSCR2P



CSCR1P

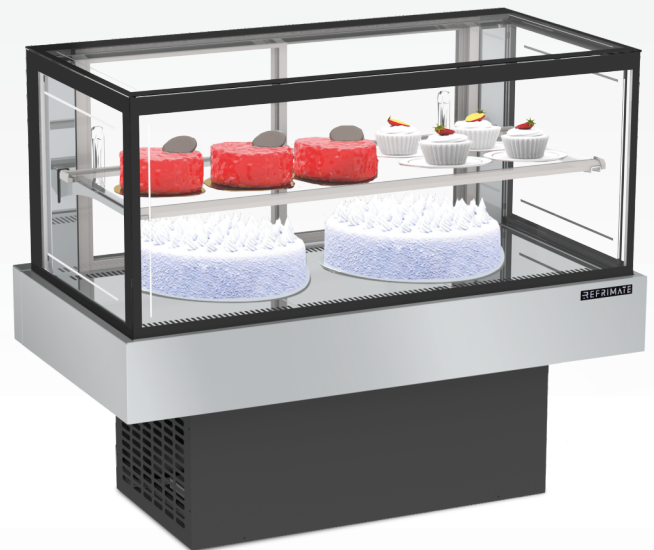

CONFEITARIA SHOW CASE REFRIGERADA



ILUMINAÇÃO
LED 4000K



AR FORÇADO



TERMOSTATO
MECÂNICO



REVESTIMENTO
INTERNO E EXTERNO
EM AÇO INOX



VIDROS COM TEMPERADOS
COM AQUECIMENTO

Temperatura: 3°C a 10°C

Refrigeração: Ar forçado

Controle de temperatura: termostato mecânico

Revestimento interno e externo em aço inox 430

Revestimento da unidade condensadora em aço galvanizado pintado

Vidros temperados com aquecimento (somente na versão refrigerada)

Portas de vidro simples temperados

Iluminação em Led 4000K

Prateleiras em vidro temperado

Modelo	Dimensões (mm)			Frequência (Hz)	Tensão (V)	Temperatura (°C)*
	Frente	Profundidade	Altura			
CSCR1P	1010	560	830	50 ou 60	127 ou 220	3 a 10
CSCR2P	1010	560	1030	50 ou 60	127 ou 220	3 a 10